




Dzbanek Wodorowy Si-Home

Budowa produktu

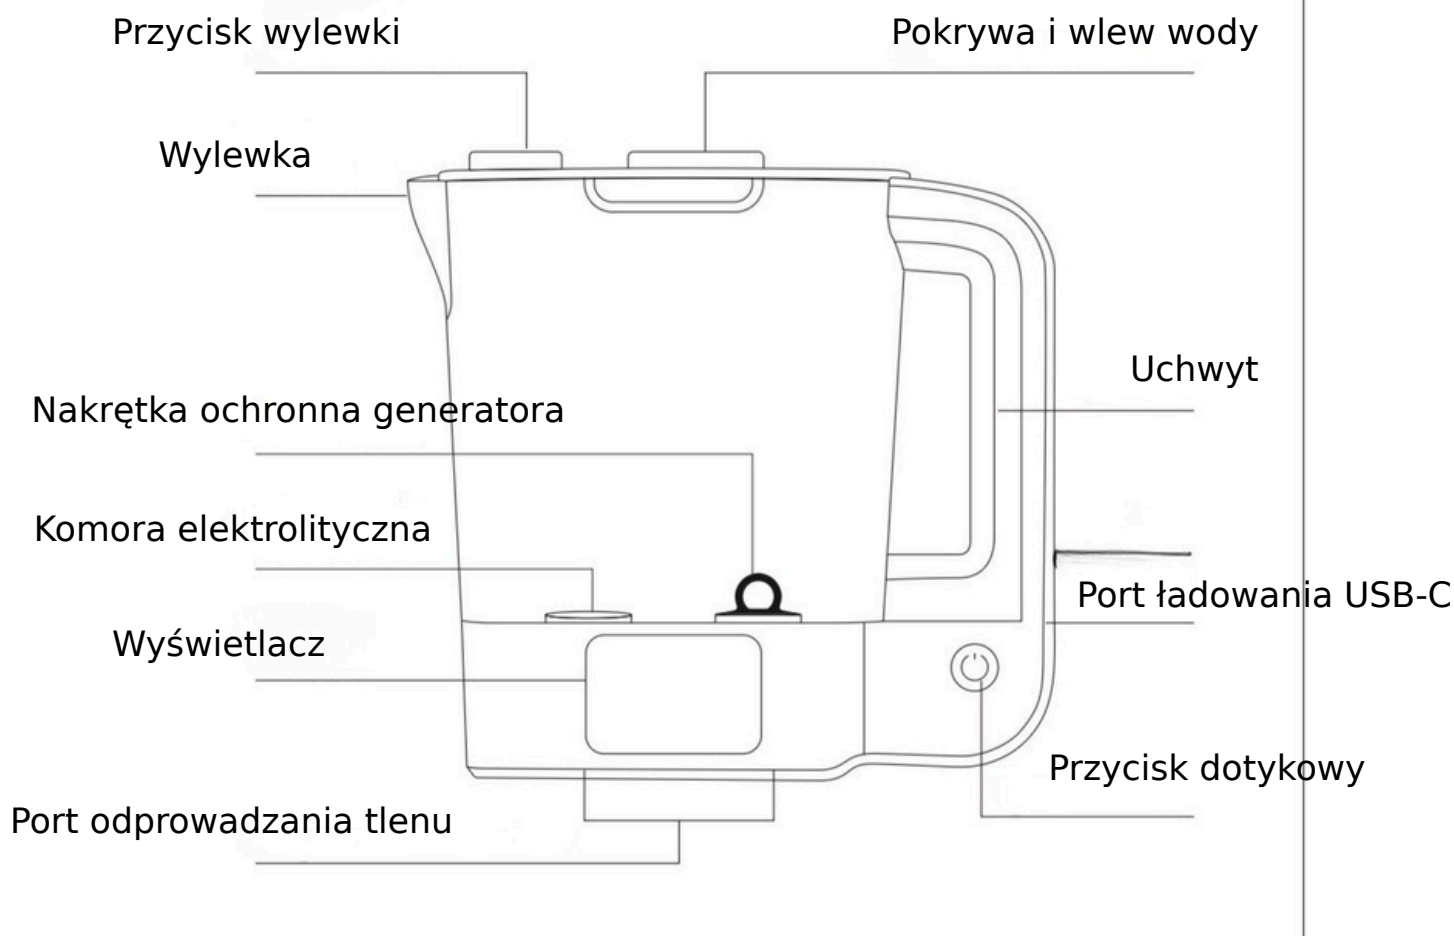

Ważne: Nakrętkę ochronną generatora - znajdującą się w dolnej części urządzenia - należy odkręcić przed pierwszym użyciem.

Informacje o produkcie

Producent:

Model: Si Longevity, Si-Home

Pojemność dzbanka: 2 L

Waga netto: 900 g

Technologia: elektroliza SPE/PEM

Zasilanie: 5 V / 2 A

Moc znamionowa: **Bateria:** 8 W
9000 mAh (3 × 18650)

Ładowanie: USB-C

Uwaga dotycząca ładowania

Urządzenie ładowane jest przez przewód USB Type-C. Do ładowania używaj standardowego źródła zasilania 5 V / 2 A lub wyższego. Ładowarka sieciowa nie jest częścią zestawu.

Zasilanie

1. Używaj przewodu ładowania USB Type-C.
2. Zalecane jest użycie ładowarki telefonicznej 5 V / 2 A lub wyższej. Ładowarka nie jest dołączona do zestawu.
3. Urządzenie posiada wbudowaną baterię litową: 3 ogniwa typu 18650, łącznie 9000 mAh.
4. Produkt może działać z zewnętrznego źródła zasilania albo z baterii.



Instrukcja użytkowania

1. Przed użyciem w pełni naładuj produkt. Po zakończeniu ładowania zapali się zielona kontrolka, co oznacza gotowość urządzenia do pracy.
2. Przełącznik uruchamiania jest dotykowy. Delikatnie dotknij środka przycisku. Nie naciskaj z nadmierną siłą i nie przytrzymuj zbyt długo, jeśli nie chcesz włączyć innego trybu.
3. Pojedyncze dotknięcie: włącza się niebieskie światło i uruchamia się 10-minutowy tryb produkcji wodoru. Po zakończeniu urządzenie wyłącza się automatycznie.
4. Podwójne dotknięcie: włącza się niebieskie światło i uruchamia się 20-minutowy tryb produkcji wodoru. Po zakończeniu urządzenie wyłącza się automatycznie.
5. Przytrzymanie przez 3 sekundy: włącza się zielone światło i uruchamia się 3-minutowy automatyczny tryb backwash. Po zakończeniu urządzenie zatrzymuje się automatycznie. Wodę z dzbanka po trybie backwash należy wylać.
6. Aby otworzyć pokrywę, przytrzymaj uchwyt jedną ręką, drugą ręką chwyć w okolicy wlewu wody i pociągnij pokrywę do góry.
7. Aby łatwiej nalać wodę, otwórz pokrywę wlewu wody – przepływ będzie płynniejszy.

Przed pierwszym użyciem

1. Przy pierwszym użyciu obróć pokrywę dzbanka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby oddzielić ją od bazy. Następnie zdejmij osłonki zabezpieczające generatory wodoru, znajdujące się wewnątrz bazy, obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. Po zdjęciu osłony ponownie połącz korpus dzbanka z bazą i upewnij się, że elementy są dobrze zamocowane.
3. Przed pierwszym użyciem przepłucz urządzenie czystą wodą 2–3 razy.

Ostrzeżenie

- Nie używaj wrzątku. Zalecana temperatura wody: poniżej 60°C.
- Produkt nie posiada funkcji filtracji i nie służy do bezpośredniej elektrolizy wody z kranu przeznaczonej do picia.
- Nie pij wody z trybu backwash oznaczonego zielonym światłem.

Środki ostrożności

1. Przeczytaj uważnie instrukcję i używaj produktu zgodnie z jej zaleceniami.
2. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu bez autoryzacji.
3. Nie narażaj produktu na uderzenia ani upadki z wysokości.
4. Temperatura otoczenia podczas pracy: 0–60°C.
5. Temperatura wody: 0–60°C.
6. Używaj wyłącznie wody mineralnej, pitnej lub butelkowanej. Nie używaj słonej wody, soków, mleka sojowego, piwa, napojów, herbaty ani innych płynów.
7. Urządzenie ma funkcję automatycznego backwash. Zaleca się wykonywać backwash co 5–7 dni. Przy twardej wodzie zwiększ częstotliwość. Nie wpływa to na żywotność produktu.
8. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, utrzymuj wewnątrz dzbanka wilgotne. W razie awarii nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie – skorzystaj z profesjonalnego serwisu.
9. Wodór może zapobiegać, poprawiać i łagodzić różne dolegliwości, dlatego jest stopniowo akceptowany przez coraz większą liczbę osób.

Nie stosuj produktu jako substytutu leczenia ani leków.

Najczęstsze problemy i rozwiązania

Problem	Rozwiązanie
Mało bąbelków przy uruchomieniu nowego urządzenia.	Zanurz / pozostaw urządzenie w czystej wodzie na około 5 minut, aby wróciło do normalnej pracy.
Nietypowy zapach wody.	Bezpośrednie użycie wody z kranu może powodować zapach. Dokładnie przepłucz produkt i użyj wody pitnej lepszej jakości.
Słaba produkcja wodoru lub mało bąbelków.	Sprawdź, czy ładowarka / źródło zasilania zapewnia 5 V / 2 A lub więcej.

Informacje gwarancyjne

- Produkt przeszedł ścisłą kontrolę jakości i procesy inspekcji.
- Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją.
- Element szklany / kruchy nie jest objęty gwarancją i może zostać dokupiony odpłatnie na oficjalnej stronie.
- Po 400–500 cyklach ładowania i rozładowania czas pracy baterii może ulec skróceniu – jest to normalne zjawisko eksploatacyjne.
- Produkt wykorzystuje zaawansowaną i niezawodną technologię.

Zastrzeżenie

Produkty z serii wodorowej opisane w instrukcji nie są lekami ani wyrobami medycznymi. Treści mają charakter informacyjny. Fałszywe, przesadzone lub medyczne deklaracje reklamowe są niedozwolone.

Producent: Si Longevity
ul. Kusocińskiego 4
70-237 Szczecin, Poland
www.si-longevity.pl

